Produktkatalog und Preisliste

2022

Komplett- u. Individualsysteme

SMX-ST

SMX-DT

SICHERHEIT
NACH
MASS

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Ansprechpartner und Kontakte	3
Information zu Geschäfts und Verkaufsbedingungen	4
Individuelle Plattensysteme SMX	**5 - 11**
SMX-ST – Individuelle Plattensysteme – SingleType Umweltklasse 4, VdS-Klasse C	7 - 8
SMX-DT u. DTR – Individuelle Plattensysteme – DualType Umweltklasse 4, VdS-Klasse C	9 - 10
SMX-ST, DT u. DTR – Individuelle Plattensysteme – Beispiele	11
Individuelle Schutzgehäuse für SMX Plattensysteme	**12**
Individuelle Schutzgehäuse für SMX-ST und SMX-DT	12
Komplettsysteme SMX / Schränke vormontiert	**13 - 19**
Rittal® *AX1059* SMX-ST Komplettschrank (Plattenset oder komplett Vormontiert)	15
Rittal® *AX1281* SMX-ST Komplettschrank (Plattenset oder komplett Vormontiert)	16
Rittal® *CM5110.500* SMX-ST Komplettschrank (Plattenset)	17
Rittal® *CM5117.500* SMX-ST Komplettschrank (Plattenset)	18
Rittal® *MFG8* SMX-ST Outdoor Komplettschrank (Plattenset oder komplett Vormontiert)	19
Komplettsysteme / EMA Rückwände u. Montageplatten	**20- 23**
SMX-ST Zentralenrückwand für Telenot Gehäuse GR100 u. GR104	21
SMX-DT Zentralenrückwand für Vanderbilt SPC5350, Sesam ISE-P, Siemens Sintony	22
SMX-DT Zentralenrückwand für Telenot Gehäuse S8)	23
Zubehör	**24 - 26**
Melder – AM Abreißmelder, MK Magnetkontakte, RK Riegelschaltkontakte, Sperrelemente	25 - 26
Kleinverteiler, Verteilerleisten, Verteilerzubehör	n.v.
Zubehör für Komplettschränke – Winkelleiste mit MK, RK und Sperrelement	n.v.
Montagematerial – Schrauben, Scheiben, Schutzschläuche, Winkel	n.v.
Montagematerial – Klebstoffe und Klebebänder	n.v.

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Ansprechpartner und Kontakt

Anschrift Verwaltung / Produktion:	Dibosafe GmbH Winterhäuser Str. 39b 97084 Würzburg
Telefon Festnetz:	+49 931 66398100
Homepage:	www.dibosafe.de
E-Mail:	info@dibosafe.de

		Telefon:	E-Mail:
Geschäftsführung:	Philipp Fischer	+49 176 34385474	philipp.fischer@dibosafe.de
Produktion:	Liridon Tafa		liridon.tafa@dibosafe.de
Entwicklung:	Christoph Schwarz		christoph.schwarz@dibosafe.de

Zögern Sie nicht und Kontaktieren Sie uns!

Unser Betrieb ist Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Allgemeine Verkaufsbedingungen

(Auszug aus den Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen)

Die in dieser Preisliste aufgeführten Preise gelten
- für Lieferungen ab Werk
- ausschließlich Versandverpackung
- ausschließlich Frachtkosten
- zuzüglich jeweils gültiger Mehrwertsteuer

Diese Preisliste ist gültig ab 01.05.2022, alle vorhergehenden Preislisten verlieren damit ihre Gültigkeit.

Mögliche Reparaturen werden nach Aufwand berechnet. Der derzeit gültige Stundensatz beträgt 86,00 €
Es gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Verkaufs- und Lieferbedingungen (siehe Anhang), die Bestandteile dieser Preisliste sind.

Änderungen des Lieferprogramms durch technische Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Zahlungsbedingungen

2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen oder bis 30 Tage netto,

Mindestbestellwert

Mindestbestellwert je Bestellung 200,00 € (netto).
Bei Bestellungen unter 200,00 € erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 35,00 €.

Lieferbereitschaft

Standardprodukte in Kleinmengen	:	kurzfristig ab Lager, ca. 1-2 Wochen
Sonderprodukte in Kleinmengen	:	Projektierung u. Produktion, ca. 4-6 Wochen
Standard- u. Sonderprodukte in Groß-Abnahme	:	auf Anfrage, schnellstmöglich, ggf. gestaffelte Lieferung
Sonderanfertigungen	:	auf Anfrage, ca. 4-6 Wochen

Rücksendung

Bei **Falschlieferung** kann Rücksendung bzw. Umtausch innerhalb von 30 Tagen unter Angabe der Rechnungsnummer und des Lieferdatums erfolgen. Bei **Falschbestellung** von Standartprodukten kann Rücksendung bzw. Umtausch innerhalb von 14 Tagen unter Angabe der Rechnungsnummer und des Lieferdatums erfolgen.Die hierfür entstehenden Bearbeitungsgebühren müssen wir im Einzelfall mit 10 % des Warenwertes, mindestens jedoch mit 38,00 € berechnen. Sonderprodukte und Sonderanfertigungen sind generell vom Umtausch ausgeschlossen.

Gewährleistung

Für unsere SMX-Produkte gewähren wir 3 Jahre Hersteller-Garantie. Für Handelsprodukte gewähren wir entsprechend die Garantie der Vorlieferanten.

Haftungsausschluß

Wir haben alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und aktuelle Informationen in diesem Katalog abzudrucken. Wir übernehmen jedoch weder Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung in Zusammenhang mit diesen Informationen.

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

SMX-ST / SMX-DT – Individuelle Flächenüberwachung

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

SMX-ST / SMX-DT – Individuelle Flächenüberwachung

Unsere SMX-ST (SingleType) oder SMX-DT (DualType) Flächenüberwachung besteht aus einer AluDibond® Platte, welche in Form und Größe sowie mit Aussparungen und Montagemöglichkeiten individuell für Ihre Bedürfnisse hergestellt wird. Ihre individuellen Vorgaben erhalten wir z.B. als Maßzeichnung worauf Ihre Flächenüberwachung maß-genau projektiert wird.

In einem Freigabeprozess können Sie die Projektierung nochmals überprüfen und anschließend zur Produktion freigeben, sofern keine weiteren Änderungen oder Anpassungen notwendig sind.

Innerhalb von maximal 6 Wochen erhalten Sie Ihre individuelle Flächenüberwachung für Ihr Projekt.

Unsere SMX-ST und SMX-DT Flächenüberwachungen sind Anschlussfertig und können direkt montiert und in Betrieb genommen werden. Die Montage ist einfach und erfolgt vergleichsweise schnell (siehe SMX-ST/DT Montageanleitung), so dass der Aufwand für Systemtechniker und Inbetriebsetzer auf ein Minimum reduziert wird.

Unsere Flächenüberwachungen sind unter der Anerkennungsnummer **G120019 VdS-Klasse C** zertifiziert und können durch die Zertifizierung in der höchsten Umweltklasse 4 auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Wir beraten Sie gerne welches SMX-Produkt für Ihr Projekt in Frage kommt und welche Möglichkeiten bestehen es Ideal in Ihr Projekt zu integrieren.

SMX-ST Platten bestehen aus einer Plattenschicht. Der Meander wird durch eine 2K-Lackierung gegen äußere Einflüsse geschützt. Sie eignen sich optimal für:
- die Auskleidung von Umschränken
- als Zentralenrückwand

SMX-DT Platten bestehen aus zwei Plattenschichten. Der Meander wird durch eine 4mm Deckplatte gegen äußere Einflüsse geschützt. Durch den erhöhten mechanischen Schutz des Meander eignen sie sich optimal für:
- die Montage auf Wänden oder Türblättern
- als Montagefläche für Zentralen und Zubehör

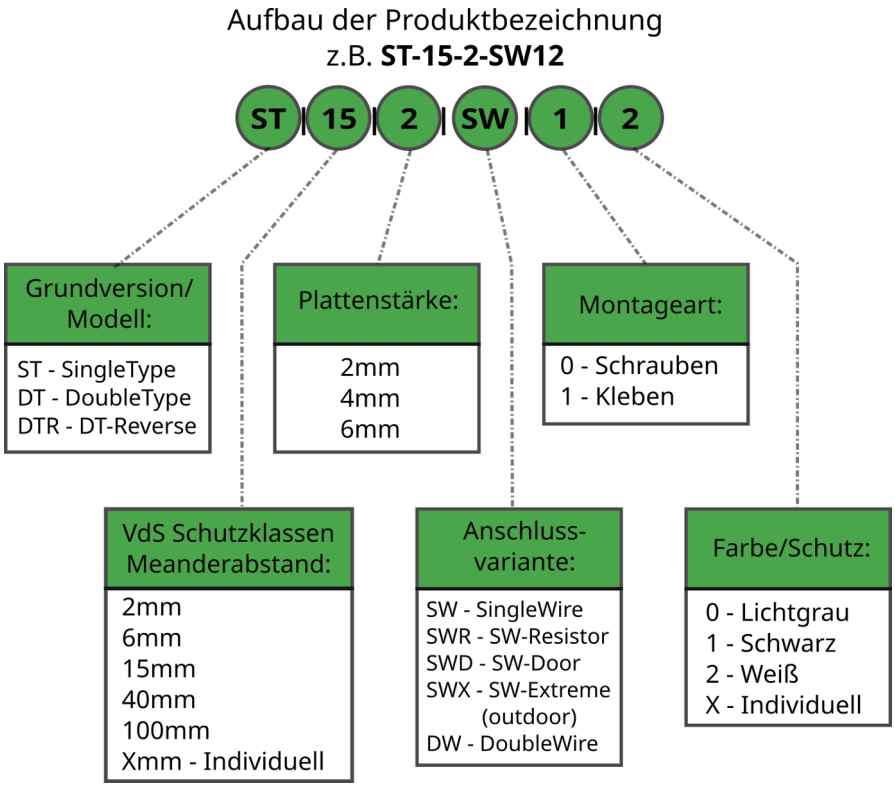

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Individuelle Plattensysteme SMX

SMX-ST Meanderabstände nach VdS (15/40/100mm) – VdS G120019

- SingleType Flächenüberwachung in 2 oder 4mm Plattenstärke
- frei wählbare Meanderabstände nach VdS
- mehrere Anschlussmöglichkeiten (siehe SMX-ST/DT Montageanleitung)
- Montage durch Verschrauben oder Verkleben möglich (siehe SMX-ST/DT Montageanleitung)
- Schutzlackierung in mehreren Grundfarben möglich (RAL auf Anfrage)

Aufbau der Produktbezeichnung:
z.B. **ST-15-2-SW12**

ST | 15 | 2 | SW | 1 | 2

Grundversion / Modell:	VdS Schutzklassen / Meander-abstand:	Plattenstärke:	Anschlussvariante:	Montageart:	Farbe:
ST Singletype Umweltklasse 4 (mit 2K PU-Lack versiegelt)	**15**mm Durchgriffschutz Grundpreis: 399,- pro m²	**2**mm Ohne Aufpreis	**SW** **SingleWire** (eine Anschlussleitung für Zu- und Ableitung) Aufpreis: 15,- je Platte	**0** Schraubmontage Inkl. Montagebohrungen und Polyamidscheiben Ohne Aufpreis	**0** RAL7035 Lichtgrau Ohne Aufpreis
	40mm Durchgriffschutz mit Hilfswerkzeugen Grundpreis: 359,- pro m²		**SWR** **SingleWireResistor** (eine Anschlussleitung für Zuleitung und integrierter Abschlusswiderstand) Aufpreis: 30,- je Platte		**1** RAL9005 Schwarz Aufpreis: 12,- pro m²
	100mm Durchstiegschutz Grundpreis: 319,- pro m²	**4**mm Aufpreis: 48,- pro m²	**DW** **DoubleWire** (zwei Anschlussleitungen diagonal für Zu- und Ableitung) Aufpreis: 30,- je Platte	**1** Klebemontage mit Abrisslaschen (Sollbruchstellen) inkl. zugelassenem Konstruktionsklebstoff Aufpreis: 42,- pro m²	**2** RAL9010 Weiß Aufpreis: 12,- pro m²
					X RAL0000 Individuell auf Anfrage Aufpreis: 45,- pro m²
zzgl. einmalige Projektierungskosten je individuellem m². Wiederkehrende Teile (Serienteile) werden entsprechen nur einmal verrechnet. Dies ist jedoch stark Projektabhängig. (siehe Rechenbeispiel) Grundpreis für Projektierungsleistungen: 280,- pro m²					

Rechenbeispiel SMX ST-40-2-SW01:		1500mmx1200mm (40mm Meander)	**1,80 m²**
Formel:	(1,8*359€ + 0 + 15€ + 0 + 1,8*12€)*n + 1,8*280€		
Grundkosten je St:	646,20€ + 15€ + 21,6€	**682,80 €**	
Einmalige Projektierung:	1,8 * 280,-€	**504,00 €**	
Einzelplatte bei 1st:		1.186,80 €	

Art.Nr:	Bezeichnung:	Lieferzeit	€/Stück
0200101	ST-15-2 – (2mm Platte individuell, 15mm Meander)	6 Wochen	berechnen
0200102	ST-40-2 – (2mm Platte individuell, 40mm Meander)	6 Wochen	berechnen
0200103	ST-100-2 – (2mm Platte individuell, 100mm Meander)	6 Wochen	berechnen
0200106	ST-15-4 – (4mm Platte individuell, 15mm Meander)	6 Wochen	berechnen
0200107	ST-40-4 – (4mm Platte individuell, 40mm Meander)	6 Wochen	berechnen
0200108	ST-100-4 – (4mm Platte individuell, 100mm Meander)	6 Wochen	berechnen

*zzgl. Versandkosten

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

SMX-ST Meanderabstände individuell bis 2mm – VdS G120019

- SingleType Flächenüberwachung in 2mm Plattenstärke
- frei wählbare Meanderabstände bis zu 2mm möglich
- mehrere Anschlussmöglichkeiten (siehe SMX-ST/DT Montageanleitung)
- Montage durch Verschrauben möglich (siehe SMX-ST/DT Montageanleitung)
- Schutzlackierung in mehreren Grundfarben möglich (RAL auf Anfrage)

Aufbau der Produktbezeichnung:
z.B. **ST-15-2-SW12**

ST | 15 | 2 | SW | 1 | 2

Grundversion / Modell:	Meander-abstand:	Plattenstärke:	Anschlussvariante:	Montageart:	Farbe:
ST Singletype Umweltklasse 4 (mit 2K Acryllack versiegelt)	**2**mm Grundpreis: 749,- pro m²	**2**mm Ohne Aufpreis	**SW** **SingleWire** (eine Anschlussleitung für Zu- und Ableitung) Aufpreis: 15,- je Platte	**0** Schraubmontage Inkl. Montagebohrungen und Polyamidscheiben Ohne Aufpreis	**0** RAL7035 Lichtgrau Ohne Aufpreis
	6mm Grundpreis: 589,- pro m²		**SWR** **SingleWireResistor** (eine Anschlussleitung für Zuleitung und integrierter Abschlusswiderstand) Aufpreis: 30,- je Platte		**1** RAL9005 Schwarz Aufpreis: 12,- pro m²
	Xmm Individuelle Abstände und Formen Grundpreis: Auf Anfrage		**DW** **DoubleWire** (zwei Anschlussleitungen diagonal für Zu- und Ableitung) Aufpreis: 30,- je Platte		**2** RAL9010 Weiß Aufpreis: 12,- pro m² **X** RAL0000 Individuell auf Anfrage Aufpreis: 45,- pro m²

zzgl. einmalige Projektierungskosten je individuellem m². Wiederkehrende Teile (Serienteile) werden entsprechen nur einmal verrechnet. Dies ist jedoch stark Projektabhängig. (siehe Rechenbeispiel)
Grundpreis für Projektierungsleistungen:
280,- pro m²

Rechenbeispiel SMX ST-6-2-SWR01:		1000mmx1200mm (6mm Meander)	**1,20 m²**
Formel:	(1,2*589€ + 0 + 30€ + 0 + 1,2*12€)*n + 1,2*280€		
Grundkosten je St:	646,20€ + 15€ + 21,6€	**751,20 €**	
Einmalige Projektierung:	1,2 * 280,-€	**336,00 €**	
Einzelplatte bei 1st:		1.087,20 €	
Einzelplatte bei 10st:		784,80 €	

Art.Nr:	Bezeichnung:	Lieferzeit	€/Stück
0200104	ST-6-2 – (2mm Platte individuell, 6mm Meander)	6 Wochen	berechnen
0200105	ST-xx-2 – (2mm Platte individuell, Meander individuell)	6 Wochen	berechnen
0200109	ST-6-4 – (4mm Platte individuell, 6mm Meander)	6 Wochen	berechnen
0200110	ST-xx-4 – (4mm Platte individuell, Meander individuell)	6 Wochen	berechnen

*zzgl. Versandkosten

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

SMX-DT Meanderabstände nach VdS (15/40/100mm) – VdS G120019

- DualType Flächenüberwachung(verklebte Deckplatte) in 6mm Plattenstärke
- frei wählbare Meanderabstände nach VdS
- mehrere Anschlussmöglichkeiten (siehe SMX-ST/DT Montageanleitung)
- Montage durch Verschrauben möglich (siehe SMX-ST/DT Montageanleitung)
- 4mm Deckplatte für erhöhten mechanischen Schutz, abweichende Deckplatte mit Struktur oder Farbe auf Anfrage

Aufbau der Produktbezeichnung:
z.B. **SMX-DT-15-6-SW00**

DT | 15 | 6 | SW | 00

Grundversion / Modell:	VdS Schutzklassen / Meander-abstand:	Plattenstärke:	Anschlussvariante:	Montageart:	Farbe:
DT Doubletype Umweltklasse 4 (mit Dibond Deckplatte versiegelt)	**15**mm Durchgriffschutz Grundpreis: 589,- pro m²	**2**mm+**4**mm =**6**mm Ohne Aufpreis	**SW** **SingleWire** (eine Anschlussleitung für Zu- und Ableitung) Aufpreis: 15,- je Platte	**0** Schraubmontage Inkl. Montagebohrungen und Polyamidscheiben Ohne Aufpreis	**0** Ohne Lackierung (Weiße Pulverbeschichtung Dibond Deckplatte) Ohne Aufpreis
	40mm Durchgriffschutz mit Hilfswerkzeugen Grundpreis: 559,- pro m²		**SWR** **SingleWireResistor** (eine Anschlussleitung für Zuleitung und integrierter Abschlusswiderstand) Aufpreis: 30,- je Platte		
	100mm Durchstiegschutz Grundpreis: 529,- pro m²	**2**mm+**4**mm Strukturplatte oder Sonderfarbe =**6**mm Aufpreis auf Anfrage	**SWD** **SingleWireDoor** (Anschlusskabel mit Schutzschlauch und Bef.Wikel / Kabelübergang) Aufpreis: 48,- je Platte		**X** RAL0000 Individuell auf Anfrage Aufpreis: 45,- pro m²
zzgl. einmalige Projektierungskosten je individuellem m². Wiederkehrende Teile (Serienteile) werden entsprechen nur einmal verrechnet. Dies ist jedoch stark Projektabhängig. (siehe Rechenbeispiel) Grundpreis für Projektierungsleistungen: 280,- pro m²					

Rechenbeispiel SMX DT-40-6-SW00:		1500mmx1200mm (40mm Meander)	**1,80 m²**
Formel:	(1,8*559,-€ + 0 + 15 + 0 + 0)*n + 1,8*280,-€		
Grundkosten je St:	1006,20€ + 15€	**1.021,20 €**	
Einmalige Projektierung:	1,8 * 280,-€	**504,00 €**	
Einzelplatte bei 1st:		1.525,20 €	

Art.Nr:	Bezeichnung:	Lieferzeit	€/Stück
0201101	SMX-DT-15 (6mm Plattenverbund individuell, 15mm Meander)	6 Wochen	berechnen
0201102	SMX-DT-40 (6mm Plattenverbund individuell, 40mm Meander)	6 Wochen	berechnen
0201103	SMX-DT-100 (6mm Plattenverbund individuell, 100mm Meander)	6 Wochen	berechnen

*zzgl. Versandkosten

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

SMX-DTR Meanderabstände nach VdS (15/40/100mm) – VdS G120019

- DualType Flächenüberwachung(verklebte Deckplatte) in 6mm Plattenstärke
- frei wählbare Meanderabstände nach VdS
- Anschlusskabel nach hinten durch Meanderplatte geführt, Anschluss für Außenbereich vergossen.
- Montage durch Verschrauben möglich (siehe SMX-ST/DT Montageanleitung)
- 4mm Deckplatte für erhöhten mechanischen Schutz, abweichende Deckplatte mit Struktur oder Farbe auf Anfrage

Aufbau der Produktbezeichnung:
z.B. **SMX-DTR-15-6-SWX00**

DTR | 15 | 6 | SW | 00

Grundversion / Modell:	VdS Schutzklassen / Meander-abstand:	Plattenstärke:	Anschlussvariante:	Montageart:	Farbe:
DTR Doubletype Umweltklasse 4 (mit Dibond Deckplatte versiegelt, Kabelauslass durch Meanderplatte nach innen)	**15**mm Durchgriffschutz Grundpreis: 589,- pro m²	**2**mm+**4**mm =**6**mm Ohne Aufpreis	**SW** **SingleWire** (eine Anschlussleitung für Zu- und Ableitung) Aufpreis: 15,- je Platte	**0** Schraubmontage Inkl. Montagebohrungen und Polyamidscheiben Ohne Aufpreis	**0** Ohne Lackierung (Weiße Pulverbeschichtung Dibond Deckplatte) Ohne Aufpreis
	40mm Durchgriffschutz mit Hilfswerkzeugen Grundpreis: 559,- pro m²		**SWX** **SingleWireExtrem** (Fassaden u. Außenbereich, Erdkabel mit Zugentlastung, vergossen) Aufpreis: 53,- je Platte		
	100mm Durchstiegschutz Grundpreis: 529,- pro m²	**2**mm+**4**mm Strukturplatte oder Sonderfarbe =**6**mm Aufpreis auf Anfrage			**X** RAL0000 Individuell auf Anfrage Aufpreis: 45,- pro m²
zzgl. einmalige Projektierungskosten je individuellem m². Wiederkehrende Teile (Serienteile) werden entsprechen nur einmal verrechnet. Dies ist jedoch stark Projektabhängig. (siehe Rechenbeispiel) Grundpreis für Projektierungsleistungen: 280,- pro m²					

Rechenbeispiel SMX DT-40-6-SWX00:		1500mmx1200mm (40mm Meander)	**1,80 m²**
Formel:	(1,8*559,-€ + 0 + 53 + 0 + 0)*n + 1,8*280,-€		
Grundkosten je St:	1006,20€ + 53€	**1.059,20 €**	
Einmalige Projektierung:	1,8 * 280,-€	**504,00 €**	
Einzelplatte bei 1st:		1.563,20 €	

Art.Nr:	Bezeichnung:	Lieferzeit	€/Stück
0201401	SMX-DTR-15 (6mm Plattenverbund individuell, 15mm Meander)	6 Wochen	berechnen
0201402	SMX-DTR-40 (6mm Plattenverbund individuell, 40mm Meander)	6 Wochen	berechnen
0201403	SMX-DTR-100 (6mm Plattenverbund individuell, 100mm Meander)	6 Wochen	berechnen

*zzgl. Versandkosten

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

SMX-ST / SMX-DT / SMX-DTR – Beispiele

SMX-DT – flexible Nachrüst- oder Ersatzlösung für **Türen**.

Durch Ihre stabile 4mm Deckschicht eignet sich die „DT“ variante herrvoraged als Lösung um bestehende Türen nachträglich mit einer Flächenüberwachung aus zu rüsten. Durch die einfache Montage und Robuste Bauart ist dies die nachhaltigste und wirtschaftlichste Lösung bei Bestandstüren.

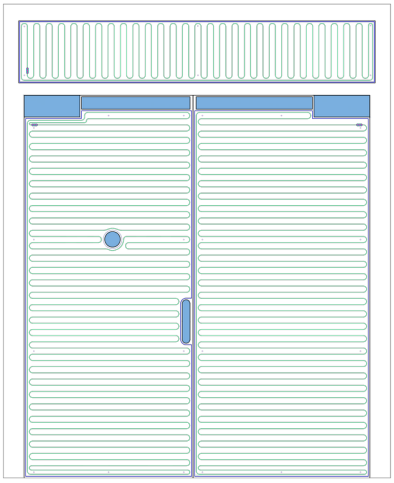

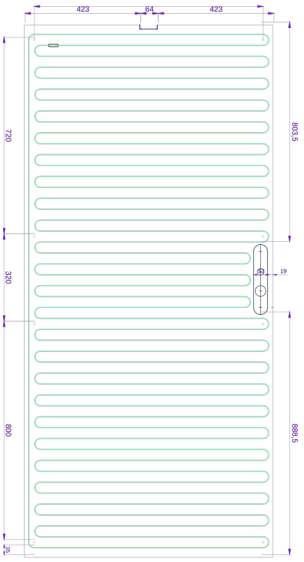

SMX-DT – Kompletter Schutz für ganze **Räume** (innen).

Aufgrund der kompletten CAD-Planung können auch größere zusammenhängende Projekte zuverlässig und ganzheitlich umgesetzt werden. Gerne beraten wir Sie ganz individuell zu Ihrem Vorhaben.

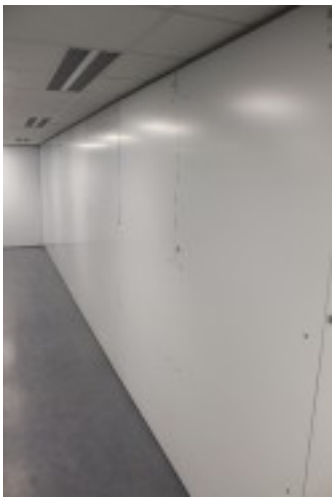

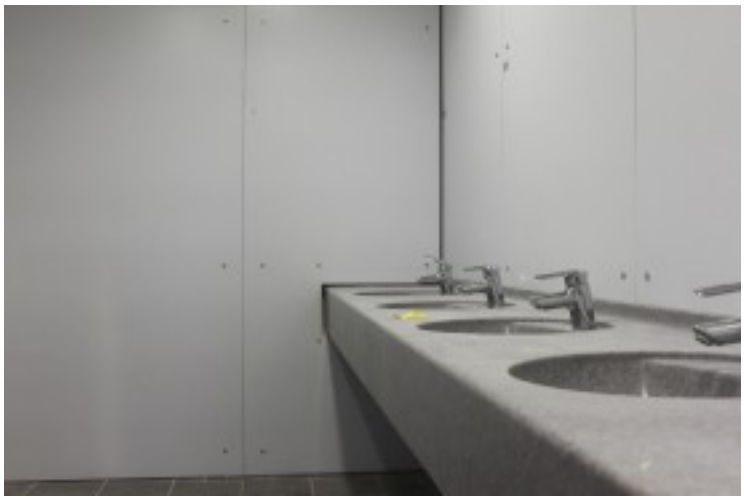

SMX-DTR– **Fassadenschutz**, bei Wind und Wetter (außen).

Für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich müssen entsprechend zugelassene Kabel verwendet werden. Durch den vergossenen Kabelanschluss werden die Kabel entsprechend nach Vorgabe und Anforderung direkt fest angeschlossen. Aufgrund des Einsatzes bzw. der Montage im „nicht gesicherten Bereich“ ist der Kabelanschluss bei der „DTR“ nach hinten durch die Manderplatte herausgeführt.

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

SMX-ST / SMX-DT – Individuelle Schutzgehäuse

Um Ihre Flächenüberwachungen noch zuverlässiger und weitläufiger einsetzen zu können bieten wir Ihnen für alle individuellen SMX-ST und SMX-DT Systeme entsprechende Schutzgehäuse. Da hier jedoch eine Vielzahl an Materialien und Ausführungen aufgrund der Einsatzbreite möglich sind gibt es entsprechende Schutzgehäuse nur auf Grundlage einer ordentlichen Beratung. Sollten Sie Ihre Flächenüberwachung unter wiedrigsten Umständen einsetzen wollen, so zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns. Gemeinsam kann je nach Anforderung ein zuverlässiges Schutzgehäuse konzipiert werden.

Mögliche Gehäusematerialien sind z.B.
- Verbundmaterialien – (HPL/Trespa, Rigips, etc.),
- Kunststoffe (PP, PET, etc.),
- Metalle (Edelstahl, Aluminium, etc.)

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

SMX Komplettsysteme / Zentralenumschränke

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

SMX Komplettsysteme / Zentralenumschränke, auf Wunsch vormontiert.

Unsere SMX Komplettsysteme bieten einen hohen Montagekomfort aufgrund perfekt aufeinander abgestimmter Einzelsysteme. Auf Basis von (z.B. Rittal®) Schränken erhalten Sie von der passenden SMX-Flächenüberwachung bis hin zu Riegelkontakt u. Sperrelement alle VdS Klasse C Komponenten die Sie benötigen, um einen normenkonformen Umschrank mit Dibosafe Flächenüberwachungen auszurüsten.

Zudem bieten wir Ihnen auch komplett vormontierte Zentralenumschränke an, bei denen auf der Baustelle lediglich die Komponenten an die Zentrale angeschlossen werden müssen. Optional können die Schränke auch mit zugelassenem VdS Klasse C Kleinverteiler geliefert werden. Sonderwünsche wie ein Blockschloss, Bedieneinrichtungen oder andere Individuelle Wünsche sind auf Anfrage möglich.

Sie haben die Wahl und können bestehende Schränke nachrüsten, neue Schränke selbst bestücken, oder komplett vormontierte Schränke direkt auf ihr Projekt bestellen.

Je nach Schranktyp müssen die am Produkt angegebenen Lieferzeiten berücksichtigt werden, da nicht alle Schränke im Einkauf vorrätig sind bzw. erst auf Bestellung produziert werden.

Unsere Flächenüberwachungen sind unter der Anerkennungsnummer **G120019 VdS-Klasse C** in der Umweltklasse 4 zertifiziert. Die Anerkennungsnummern der restlichen VdS-Klasse C Komponenten können Sie auf der jeweiligen Produktseite entnehmen.

Wir beraten Sie natürlich gerne zu SMX-Komplettsystemen für Ihr Projekt und wie es sich ideal in Ihr Vorhaben integrieren lässt.

Der Versand von Komplettschränken sowie Plattensets erfolgen per Spedition. Hier entstehen je Europalette kosten zwischen 50,- und 150,-€ welche in einem Angebot oder Auftragsbestätigung mit angegeben werden sobald der Auftragsumfang und die Lieferkonditionen geklärt wurden.

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Rittal AX1059 SMX-ST-15 Zentralenumschrank

Der AX1059/SMX-ST-15 Zentralenumschrank überwacht Komponenten von Einbruchmeldezentralen, wie Zentralen, Zusatznetzteile oder Verteiler effektiv und zuverlässig auf Sabotageversuche jeglicher Art. Durch die allseitige montierte passive Flächenüberwachung können Durchgriffversuche zuverlässig detektiert werden. Zusätzlich kann eine Öffnungs- und Verschlussüberwachung sowie ein Sperrelement für die Zwangsläufigkeit der EMZ integriert werden. Durch die PZ-Komfortschließung an der Schaltschranktür kann der Schrank zudem mit einem Profilhalbzylinder in ein bestehendes Schließsystem eingebunden werden, um einen geregelten Zugriff zu ermöglichen.
Aussparungen oder Montagemöglichkeiten für Bedieneinrichtungen in der Türe sind ebenfalls auf Anfrage möglich.

Technische Ausstattung

- *Rittal® AX1059 Basisschrank mit folgenden Ausstattungsmerkmalen*
  PZ Komfortschließung für Profilhalbzylinder 30/10
  Schutzklasse IP55
  Montageplatte (528x755mm) für Zentralen und Geräte
  Kabeleinlass im Bodenbereich
  (LxBxH) 600x400x800mm
- *SMX-ST-15-2-SW (ca. 1,8m²) Flächenüberwachung (15mm Meander) in RAL7035 Lichtgrau* (G120019)
- *Komplettsystem Winkelblech Einbauleiste mit Magnetkontakt, Riegelkontakt und Sperrelement*
  Einbaumagnetkontakt EMK 46 S G3 M, Weiß, 5m Kabel (G109046)
  Riegelschaltkontakt 100 13 35C, IP67, 6m Kabel (G107060)
  Elektromech. Sperrelement SE 1 plus (G195097)
- optional: Rittal® Montageprofile
- optional: Kleinverteiler

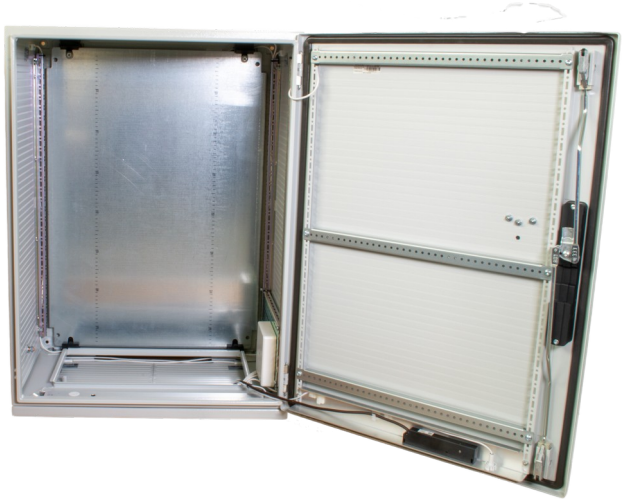

Art.Nr:	Bezeichnung:	Lieferzeit	€/Stück
0300403	Plattenset für AX1059 bestehend aus 7st. SMX-ST-15-2-SW	6 Wochen	661,-€
0900103	Komplettsystem Einbauleiste Winkelblech mit MK, RK und Sperrelement	2 Wochen	269,-€
0300503	Rittal AX1059 Komplettschrank (mit VdS Klasse C Komponenten, komplett vormontiert)	6 Wochen	2.922,-€

*zzgl. Versandkosten

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Rittal AX1281 SMX-ST-15 Zentralenumschrank

Der AX1281/SMX-ST-15 Zentralenumschrank überwacht Komponenten von Einbruchmeldezentralen, wie Zentralen, Zusatznetzteile oder Verteiler effektiv und zuverlässig auf Sabotageversuche jeglicher Art. Durch die allseitige montierte passive Flächenüberwachung können Durchgriffversuche zuverlässig detektiert werden. Zusätzlich kann eine Öffnungs- und Verschlussüberwachung sowie ein Sperrelement für die Zwangsläufigkeit der EMZ integriert werden. Durch die PZ-Komfortschließung an der Schaltschranktür kann der Schrank zudem mit einem Profilhalbzylinder in ein bestehendes Schließsystem eingebunden werden, um einen geregelten Zugriff zu ermöglichen.
Aussparungen oder Montagemöglichkeiten für Bedieneinrichtungen in der Türe sind ebenfalls auf Anfrage möglich.

Technische Ausstattung

- *Rittal® AX1281 Basisschrank mit folgenden Ausstattungsmerkmalen*
  PZ Komfortschließung für Profilhalbzylinder 30/10
  Schutzklasse IP55
  Montageplatte (728x1155mm) für Zentralen und Geräte
  Kabeleinlass im Bodenbereich
  (LxBxH) 800x400x1200mm
- *SMX-ST-15-2-SW (ca. 3,1m²) Flächenüberwachung (15mm Meander) in RAL7035 Lichtgrau* (G120019)
- *Komplettsystem Winkelblech Einbauleiste mit Magnetkontakt, Riegelkontakt und Sperrelement*
  Einbaumagnetkontakt EMK 46 S G3 M, Weiß, 5m Kabel (G109046)
  Riegelschaltkontakt 100 13 35C, IP67, 6m Kabel (G107060)
  Elektromech. Sperrelement SE 1 plus (G195097)
- optional: Rittal® Montageprofile
- optional: Kleinverteiler

Art.Nr:	Bezeichnung:	Lieferzeit	€/Stück
0300404	Plattenset für AX1281 bestehend aus 7st. SMX-ST-15-2-SW	6 Wochen	1139,-€
0900104	Komplettsystem Einbauleiste Winkelblech mit MK, RK und Sperrelement	2 Wochen	286,-€
0300504	Rittal AX1281 Komplettschrank (mit VdS Klasse C Komponenten, komplett vormontiert)	6 Wochen	3.877,-€

*zzgl. Versandkosten

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Rittal CM5110.500 SMX-ST-15 Zentralenumschrank

Der CM5110/SMX-ST-15 Zentralenumschrank überwacht Komponenten von Einbruchmeldezentralen, wie Zentralen, Zusatznetzteile oder Verteiler effektiv und zuverlässig auf Sabotageversuche jeglicher Art. Durch die allseitige montierte passive Flächenüberwachung können Durchgriffversuche zuverlässig detektiert werden. Zusätzlich kann eine Öffnungs- und Verschlussüberwachung sowie ein Sperrelement für die Zwangsläufigkeit der EMZ integriert werden. Durch die PZ-Komfortschließung an der Schaltschranktür kann der Schrank zudem mit einem Profilhalbzylinder in ein bestehendes Schließsystem eingebunden werden, um einen geregelten Zugriff zu ermöglichen.
Aussparungen oder Montagemöglichkeiten für Bedieneinrichtungen in der Türe sind ebenfalls auf Anfrage möglich.

Technische Ausstattung

!Achtung! Auslaufartikel

- *Rittal® CM5110 Basisschrank mit folgenden Ausstattungsmerkmalen*
  PZ Komfortschließung für Profilhalbzylinder 30/10
  Schutzklasse IP55
  Montageplatte (528x755mm) für Zentralen und Geräte
  Kabeleinlass im Bodenbereich
  (LxBxH) 600x400x800mm
- *SMX-ST-15-2-SW (ca. 1,8m²) Flächenüberwachung (15mm Meander) in RAL7035 Lichtgrau* (G120019)
- *Komplettsystem Winkelblech Einbauleiste mit Magnetkontakt, Riegelkontakt und Sperrelement*
  Einbaumagnetkontakt EMK 46 S G3 M, Weiß, 5m Kabel (G109046)
  Riegelschaltkontakt 100 13 35C, IP67, 6m Kabel (G107060)
  Elektromech. Sperrelement SE 1 plus (G195097)
- optional: Rittal® Montageprofile
- optional: Kleinverteiler

!Achtung! Auslaufartikel – Der CM Grundschrank wurde seitens Rittal abgekündigt und kann nur noch bis November 2020 bestellt werden. Anschließend wird der Artikel durch einen AX Grundschrank ersetzt.

Vergleichsmodell - AX1059

Art.Nr:	Bezeichnung:	Lieferzeit	€/Stück
0300401	Plattenset für CM5110 bestehend aus 7st. SMX-ST-15-2-SW	6 Wochen	624,-€
0900101	Komplettsystem Einbauleiste Winkelblech mit MK, RK und Sperrelement	2 Wochen	256,-€
0300501	Rittal CM5110 Komplettschrank (mit VdS Klasse C Komponenten, komplett vormontiert)	6 Wochen	2.799,-€

*zzgl. Versandkosten

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Rittal CM5117.500 SMX-ST-15 Zentralenumschrank

Der CM5117/SMX-ST-15 Zentralenumschrank überwacht Komponenten von Einbruchmeldezentralen, wie Zentralen, Zusatznetzteile oder Verteiler effektiv und zuverlässig auf Sabotageversuche jeglicher Art. Durch die allseitige montierte passive Flächenüberwachung können Durchgriffversuche zuverlässig detektiert werden. Zusätzlich kann eine Öffnungs- und Verschlussüberwachung sowie ein Sperrelement für die Zwangsläufigkeit der EMZ integriert werden. Durch die PZ-Komfortschließung an der Schaltschranktür kann der Schrank zudem mit einem Profilhalbzylinder in ein bestehendes Schließsystem eingebunden werden, um einen geregelten Zugriff zu ermöglichen.
Aussparungen oder Montagemöglichkeiten für Bedieneinrichtungen in der Türe sind ebenfalls auf Anfrage möglich.

Technische Ausstattung

!Achtung! Auslaufartikel

- *Rittal® CM5117 Basisschrank mit folgenden Ausstattungsmerkmalen*
  PZ Komfortschließung für Profilhalbzylinder 30/10
  Schutzklasse IP55
  Montageplatte (728x1155mm) für Zentralen und Geräte
  Kabeleinlass im Bodenbereich
  (LxBxH) 800x400x1200mm
- *SMX-ST-15-2-SW (ca. 3,1m²) Flächenüberwachung (15mm Meander) in RAL7035 Lichtgrau* (G120019)
- *Komplettsystem Winkelblech Einbauleiste mit Magnetkontakt, Riegelkontakt und Sperrelement*
  Einbaumagnetkontakt EMK 46 S G3 M, Weiß, 5m Kabel (G109046)
  Riegelschaltkontakt 100 13 35C, IP67, 6m Kabel (G107060)
  Elektromech. Sperrelement SE 1 plus (G195097)
- optional: Rittal® Montageprofile
- optional: Kleinverteiler

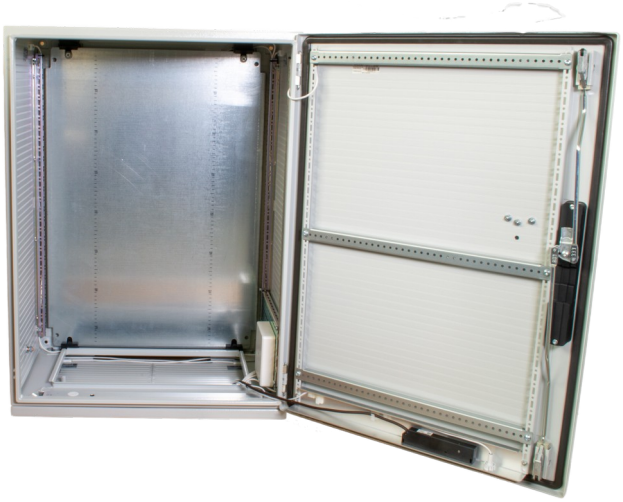

!Achtung! Auslaufartikel – Der CM Grundschrank wurde seitens Rittal abgekündigt und kann nur noch bis November 2020 bestellt werden. Anschließend wird der Artikel durch einen AX Grundschrank ersetzt.

Vergleichsmodell – AX1281

Art.Nr:	Bezeichnung:	Lieferzeit	€/Stück
0300402	Plattenset für CM5117 bestehend aus 7st. SMX-ST-15-2-SW	6 Wochen	1049,-€
0900102	Komplettsystem Einbauleiste Winkelblech mit MK, RK und Sperrelement	2 Wochen	287,-€
~~0300502~~	~~Rittal CM5117 Komplettschrank (mit VdS Klasse C Komponenten, komplett vormontiert)~~	~~6 Wochen~~	~~3.799,-€~~

*zzgl. Versandkosten

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Rittal MFG8 (WT) Outdoor SMX-ST-15 Zentralenumschrank

Der MFG8/SMX-ST-15 Outdoor Zentralenumschrank überwacht Komponenten von Einbruchmeldezentralen, wie Zentralen, Zusatznetzteile oder Verteiler effektiv und zuverlässig auf Sabotageversuche jeglicher Art. Durch sein doppelwandiges Aluminium Gehäuse ist er bestens für klimatisch anspruchsvolle Standorte geeignet. Mit der allseitig montierten passiven Flächenüberwachung können Durchgriffversuche zuverlässig detektiert werden. Zusätzlich kann eine Öffnungs- und Verschlussüberwachung sowie ein Sperrelement für die Zwangsläufigkeit der EMZ integriert werden. Durch die Doppel-PZ-Komfortschließung an der Schaltschranktür kann der Schrank zudem mit zwei Profilhalbzylindern in ein bestehendes Schließsystem eingebunden werden, um einen geregelten Zugriff zu ermöglichen.
Aussparungen oder Montagemöglichkeiten für Bedieneinrichtungen in der Türe sind ebenfalls auf Anfrage möglich, aufgrund der Doppelwand und dem gekapselten Innenbereich jedoch lediglich im Außenbereich und mit limitierter Einbautiefe.

Technische Ausstattung

- *Rittal® MFG8 Doppelwand-Basisschrank (inkl. Wärmetauscher/Klima) mit folgenden Ausstattungsmerkmalen:*
  - Aluminium, RAL7035 Struktur Outdoor MFG-8 Gehäuse, doppelwandig (LxBxH) 1000x1500x500mm
  - 1-Türig mit PZ Doppel-Komfortschließung für Profilhalbzylinder 30/10 und Türarretierung
  - WT 25 W/K “Wärmetauscher” Spezifische Wärmeleistung max. 45,0 W/K vormontiert (weitere Details siehe Datenblatt Rittal, Alternativ DirectAirCooling)
  - Wetterschutzdach belüftet, Höhe ca. 150 mm, Kranösen unter dem Wetterschutzdach
  - Kabeleinlass im Bodenbereich mit einteiligem Bodenblech mit 15 Ausbrüchen f. M25
  - Sockelmodul, H = 300 mm, inkl. Kabelabfangschiene
  - Montageplatte Alu 3mm - über die komplette Breite u. Höhe (ca. 900x1400mm)

- *SMX-ST-15-2-SW (ca. 3,7m²) Flächenüberwachung (15mm Meander) in RAL7035 Lichtgrau* (G120019)
- *Komplettsystem Winkelblech Einbauleiste mit Magnetkontakt, Riegelkontakt und Sperrelement*
  Einbaumagnetkontakt EMK 46 S G3 M, Weiß, 5m Kabel (G109046)
  Riegelschaltkontakt 100 13 35C, IP67, 6m Kabel (G107060)
  Elektromech. Sperrelement SE 1 plus (G195097)
- optional: Rittal® Montageprofile, Rittal® DAC – DirectAirCoolingSystem, 48V Stromversorgung für WT, Kleinverteiler, uvm.

Achtung, längere Lieferzeit auf diesen Artikel. Aufgrund der Sonderproduktion sowie den Konfigurationsmöglichkeiten wird dieser Schrank seitens Rittal erst ab geklärtem Bestelleingang gefertigt. Dies wiederum ermöglicht es **vor** der Bestellung entsprechende Sonderwünsche oder Änderungen wie Kabeleinführung, Montagesysteme etc. zu ergänzen und seitens Rittal mit vor zu rüsten.

Art.Nr:	Bezeichnung:	Lieferzeit	€/Stück
0300405	Plattenset für MFG8 bestehend aus 6st. SMX-ST-15-2-SW	6 Wochen	2148,-€
0900105	Komplettsystem Einbauleiste Winkelblech mit MK, RK und Sperrelement	2 Wochen	297,-€
0300505	Rittal MFG8-WT Komplettschrank (mit VdS KlasseC Komponenten, komplett vormontiert)	14 Wochen	9.363,-€

*zzgl. Versandkosten

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

SMX Komplettsysteme / EMA Rückwände u. Montageplatten

Unsere SMX Komplettsysteme zeichnen sich bei EMA-Rückwänden oder Montageplatten für Zentralen durch Ihre hohe Funktionalität und Montagefreundlichkeit aus. Eine anlagenspezifische Formgebung, sowie entsprechend vorgefertigte Montagepunkte ermöglichen einen zügigen Einbau hinter einer Vielzahl von Einbruchmeldeanlagen.

Sollten Sie eine Rückwand für eine Zentrale benötigen welche bei uns noch nicht als Artikel gelistet ist, so können wir diese gern nach Rücksprache mit Ihnen projektieren und als festen Artikel mit aufnehmen. Sprechen Sie uns einfach darauf an!

Neben den fertigen Zentralenrückwänden ist es auch möglich komplette Montageplatten (SMX-DT) für mehrere Anlagenteile wie Zentrale, Stromversorgung, Verteiler, Wählgerät, Kabelkanal etc. zu bestellen. Diese werden in der Regel individuell nach Ihren Wünschen angefertigt und die notwendigen Montagepunkte der EMA-Komponenten entsprechend mit vorgesehen. So können die EMA-Komponenten direkt mit der Flächenüberwachung und dem Untergrund verschraubt werden, sodass auch hier eine lückenlose Überwachung gegeben ist. Durch die verklebte Deckplatte wird eine Beschädigung des Meander durch Zentralenkomponenten oder durch Montagefehler vermieden.

Wie immer werden unsere Flächenüberwachungen komplett anschlussfertig ausgeliefert und können nach erfolgter Montage umgehend in Betrieb genommen werden.

Unsere Flächenüberwachungen sind unter der Anerkennungsnummer G120019 VdS-Klasse C in der Umweltklasse 4 zertifiziert.

Wir beraten Sie natürlich gerne zu SMX-Komplettsystemen für Ihr Projekt und wie es sich ideal in Ihr Vorhaben integrieren lässt. Gerne bieten wir Ihnen anschließend Ihre individuelle Montagefläche oder Zentralenrückwand an.

Der Versand von Komplettsystemen sowie Plattensets erfolgt je nach Größe und Gewicht eventuell per Spedition. Hier entstehen je Europalette kosten zwischen 50 und 100,-€ welche in einem Angebot oder Auftragsbestätigung mit angegeben werden sobald der Auftragsumfang und die Lieferkonditionen geklärt wurden.

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

SMX-ST Zentralenrückwand für Telenot Zentralengehäuse

Passgenaue und anschlussfertige Zentralenrückwand zur Montage hinter einer Telenot Einbruchmeldezentrale auf einer nicht in fester Bauweise ausgeführten Außenwand des Sicherungsbereiches.
Durch den Meanderabstand von 15mm ist die Zentrale gegen unbefugten Durchgriff mit Hilfswerkzeugen überwacht. Sabotageversuche jeglicher Art können zuverlässig ausgewertet werden.
Die SMX-ST Flächenüberwachung wird zwischen Einbruchmeldezentrale und Außenwand platziert und ist speziell für Telenot Zentralen/Gehäusetypen konzipiert.

Artikel Nr.:	Bezeichnung:	VdS Klasse:	Bild:	EP Netto:
0200701	**GR100 – SMX-ST-15-2-SW für Telenot Zentralengehäuse S10/GR100** *- SMX-ST-15-2-SW Flächenüberwachung (15mm Meander) in RAL7035 Lichtgrau* - Abmessungen (LxBxH) 322x382x18 mm	KlasseC / G120019		109,-€
0200702	**GR104 – SMX-ST-15-2-SW für Telenot Zentralengehäuse GR104** *- SMX-ST-15-2-SW Flächenüberwachung (15mm Meander) in RAL7035 Lichtgrau* - Abmessungen (LxBxH) 497x600x18 mm	KlasseC / G120019		232,-€

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

SMX-DT Zentralenrückwände

Passgenaue und anschlussfertige DT-Zentralenrückwand zur Montage zwischen entsprechenden Zentralenkomponenten einer EMZ sowie einer nicht in fester Bauweise ausgeführten Außenwand des Sicherungsbereiches.
Durch den Meanderabstand von 15mm ist die Zentrale gegen unbefugten Durchgriff mit Hilfswerkzeugen überwacht. Sabotageversuche jeglicher Art können zuverlässig ausgewertet werden.
Die SMX-DT Flächenüberwachung wird zwischen Zentralen/Komponenten und Außenwand platziert und ist speziell für die gelisteten Gehäusetypen konzipiert und mit entsprechenden Bohrungen zu schnellen und einfachen Montage versehen. Durch die verklebte Deckplatte halten Sie vielen Montagebedingungen stand und gewähren einen langfristigen sicheren Betrieb.

Artikel Nr.:	Bezeichnung:	VdS Klasse:	Bild:	EP Netto:
0201701	**SPC5350 – SMX-DT-15-2-SW für Vanderbilt Zentralengehäuse SPC5350** *- SMX-DT-15-2-SW Flächenüberwachung (15mm Meander)* *- 3 Meter Anchlussleitung (single Wire)* - Abmessungen (LxBxH) 655x550x6 mm (0,36m²)	KlasseC / G120019		248,-€
0201702	**Sintony – SMX-DT-15-2-SW für Siemens Sintony Zentralengehäuse** *- SMX-DT-15-2-SW Flächenüberwachung (15mm Meander)* *- 3 Meter Anchlussleitung (single Wire)* - Abmessungen (LxBxH) 555x400x6 mm (0,22m²)	KlasseC / G120019		163,-€
0201703	**S-ISE(P) – SMX-DT-15-2-SW für Sesam ISE Plus Zentralengehäuse** *- SMX-DT-15-2-SW Flächenüberwachung (15mm Meander)* *- 3 Meter Anchlussleitung (single Wire)* - Abmessungen (LxBxH) 240x270x6 mm (0,062m²)	KlasseC / G120019		68,-€

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Artikel Nr.:	Bezeichnung:	VdS Klasse:	Bild:	EP Netto:
0201704	**S8 – SMX-DT-15-2-SW für Telenot S8 Zentralengehäuse** *- SMX-DT-15-2-SW Flächenüberwachung (15mm Meander)* *- 3 Meter Anchlussleitung (single Wire)* - Abmessungen (LxBxH) 280x310x6 mm (0,087m²)	KlasseC / G120019		79,-€

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Zubehör etc.

Um unseren Kunden einen passgenauen Betrieb unsere Produkte garantieren zu können erhalten Sie bei uns sämtliches Zubehör aus dem Bereich Montage sowie Inbetriebnahme aus einer Hand.

Leider sind hier noch nicht alle Zubehörartikel aufgelistet. Daher wenden Sie sich bitte direkt an uns wenn Sie entsprechendes Material benötigen oder falls Sie Fragen haben.
Wir hoffen Ihnen bald in der neuen Fassung entsprechende Produkte mit aufführen zu können. Bis dahin bitten wir um Verständniss.

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Zubehör

Melder – AM Abreißmelder, MK Magnetkontakte, RK Riegelschaltkontakte, Sperrelemente

Artikel Nr.:	Bezeichnung:	VdS Klasse:	Bild:	EP Netto:
0902101	**Einbaumagnetkontakt EMK 46 S G3 M** Sabotagegeschützter Einbaumagnetkontakt 6 m für Differential-Meldergruppen, für stirnseitige Einbaumontage in ferromagnetische Materialien **Technische Daten:** Kontaktart: 1-poliger Schließer Kontaktbelastbarkeit: max. 6 W Innenleiter: weiß Zulassungen: VdS-Klasse C, EN 50131-2-6 Grad 3 10-534, SBSC Alarmklasse 3 (Schweden) Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C Betriebsspannung: max. 40 V DC Schaltabstand: 12 mm +/- 3 mm Übergangswiderstand: max. 0,15 Ohm Durchschlagspannung: >250 V Kabellänge: 6 m (LIYY 4 x 0,14 mm²), LSA geeignet Schutzart: nach EN 60529: IP67 Umweltklasse: gemäß VdS III (VdS 2110) Gehäusematerial: S-B oder A-B-S, Flansche PA6 GF 30 Maße Kontakt (DM x L): 8x31mm, Einbaufl. Bohrdurchm. 20 mm Maße Magnet (DM x L): 6 x 19 mm, in Hülse 8 x 25 mm, Einbauflansch Bohrdurchm.: 20 mm Temperaturbereich: - 25 °C bis + 70 °C Farbe: weiß VdS-Anerkennung: G109046 (EMT), Klasse C	KasseC / G109046		17,50€
0902201	**Riegelschaltkontakt 100 13 35C** Riegelschaltkontakt zur Überwachung der Verriegelung von Schlössern im Außen- und Innenbereich. Auf Mikroschalterbasis, LSA-Schneidklemmtechnik geeignet. **Technische Daten:** Kontaktart: Wechsler Kontaktbelastbarkeit: max. 3 W / VA Schaltspannung: max. 30 V DC Gehäuse: V2A silber, Kunststoff schwarz VdS-Anerkennung: G107060 (EMT), Klasse C	KasseC / G107060		29€

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Artikel Nr.:	Bezeichnung:	VdS Klasse:	Bild:	EP Netto:
0902301	**Elektromechanisches Sperrelement 1 plus** Mit dem elektromechanischen Sperrelement wird der Zugang zum scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage verhindert. Durch Einsatz eines Sperrelements kann die Scharfschaltung einer EMA mit mehreren Scharfschaltorganen an beliebiger Stelle erfolgen. Der Zugang zum gesicherten Bereich kann an einer oder mehreren Stellen verhindert bzw. erlaubt werden. **Leistungsmerkmale:** Einfache Montage im Türrahmen mit Gegenstück im Türblatt Ansteuerung kann dynamisch oder statisch erfolgen Elektrische sowie mechanische Notentriegelung möglich Halbleiterausgänge für Bolzenendstellungen vorhanden. **Technische Daten:** Betriebsnennspannung: 12 V DC Betriebsspannungsbereich: 9 V bis 15 V DC Stromaufnahme in Ruhe: 4 mA mittlere Stromaufnahme: ca. 130 mA, max. 0,6 sec. Strombelastbarkeit der Ausgänge: max. 20 mA (high aktiv) Verschlussbolzen: ø 8,0 mm (austauschbar) Verschlussbolzenweg: mind. 10 mm Bolzenabscherkraft: > 1 kN seitlich (bei Türspalt max. 4 mm) Einbaulage: beliebig Kabellänge: 4 m Umweltklasse: gemäß VdS III Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +55 °C Lagerungstemperaturbereich: -25 °C bis + 70 °C Abmessungen: (B x H x T) 18 x 140 x 32 mm Stulp Standardmaß: 20 x 2 x 188 mm (austauschbar) VdS-Anerkennung: G195097 (EMT), Klasse C	KasseC / G195097		183,-€

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten

Dibosafe GmbH
Winterhäuser Str. 39b
97084 Würzburg

© Dibosafe GmbH 2022 | Änderungen, Anpassungen und Irrtümer vorbehalten